


YÜKSEK KATLI  
BİNALARA ÖZEL

TRIPLEXTRA

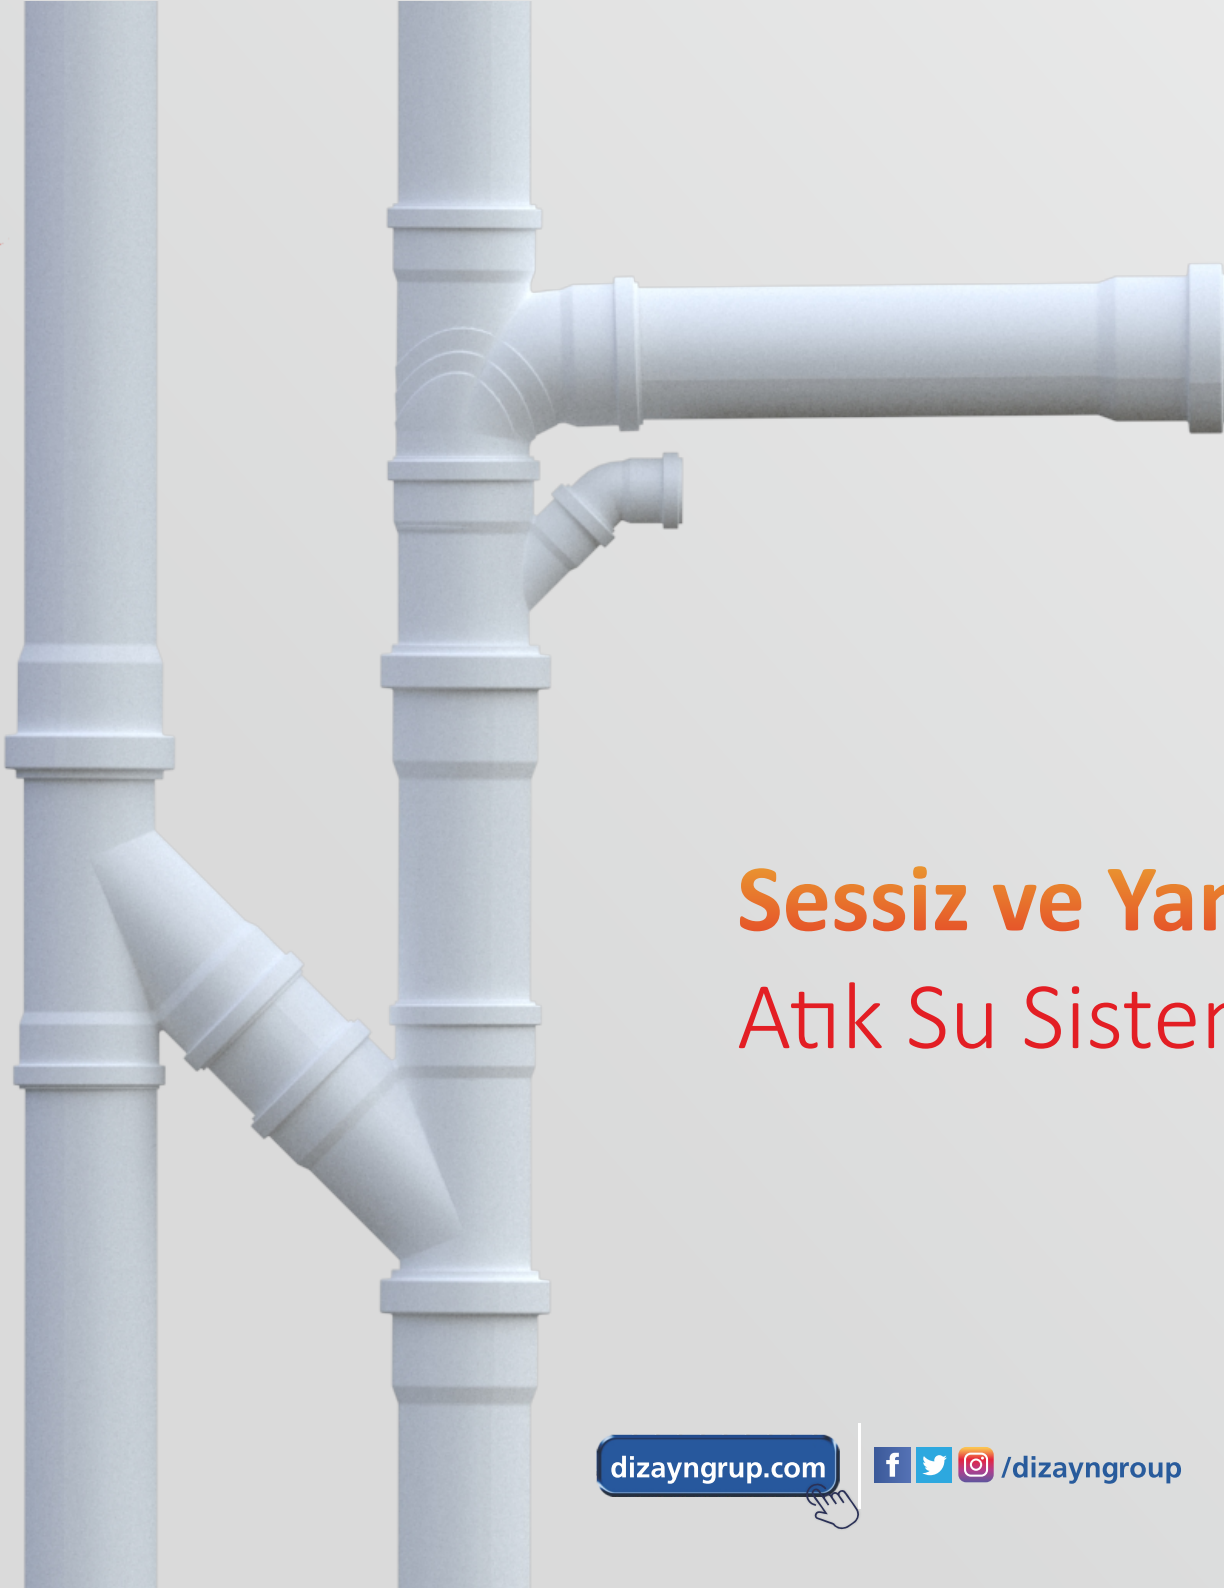

15 dB (A)

B s3 d0

## Sessiz ve Yanmaz Atık Su Sistemi

[dizayngrup.com](http://dizayngrup.com)

[f](#) [t](#) [i](#) /dizayngrup

**DiZAYN**  
GRUP

# TRIPLE XTRA

## Sessiz ve Yanmaz Atık Su Sistemi

- EN 681 e uygun kauçuk conta ve yuvası sayesinde sızdırmazlık
- Kamera ile kolay izlenebilirlik için özel açık renkli iç yüzey
- Muhteşem ses izolasyonu
- Düşük uzama katsayısı sayesinde sorunsuz tesisatlar
- Muhteşem yanma performansı
- Yüksek katlı binalarda yangın yönetmeliğine uygun

dizayngrup.com

f t i /dizayngrup

**DiZAYN**  
GRUP



DEBİ Litre/saniye	0,5	1	2	4
EN 14366	<10	10	12	15
DI 4109	11	14	16	19
VDI 4100	<10	11	13	16

Sessizlik değerleri dB (A) cinsindedir.

ÇAPxET KALINLIĞI | 75 x 4,5 mm | 110 x 5,3 mm | 125 x 5,3 mm | 160 x 5,3 mm | 200 x 6,0 mm



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Yapı	3 katmanlı kompozit
Hammadde	Yanmaya dayanıklı özel malzeme
Yoğunluk	Borular:1,60 g/cm <sup>3</sup> - Ek Parçalar 1,23 g / cm <sup>3</sup>
Sıcak Su Dayanımı	Kısa süreli 95°C, uzun süreli 60°C
Uzatma Katsayısı	0.03mm / mC
Kimyasal Dayanım	PH 2-12
Birleşme Metodu	Muflu yapı ile PUSH-FİT birleşim, contalı sistem 0,5 bar sızdırmazlık
Uygulama Sınıfı	B ve BD (bina içi ve bina dışı)
Toprak Altı Yük Dayanımı	SN 12 (8.0 kN/m <sup>2</sup> )
Yangın Sınıfı	DIN 4102 B1 Sınıfı, EN 1350 1-1 B-Sınıfı
Sessizlik	Saniyede 4 litrelik akışta 15 dB EN 14366